


Vorgaben kundenspezifische Umschläge

Format Umschlag offen 339,1 x 246 mm, zzgl. 3 mm Anschnitt

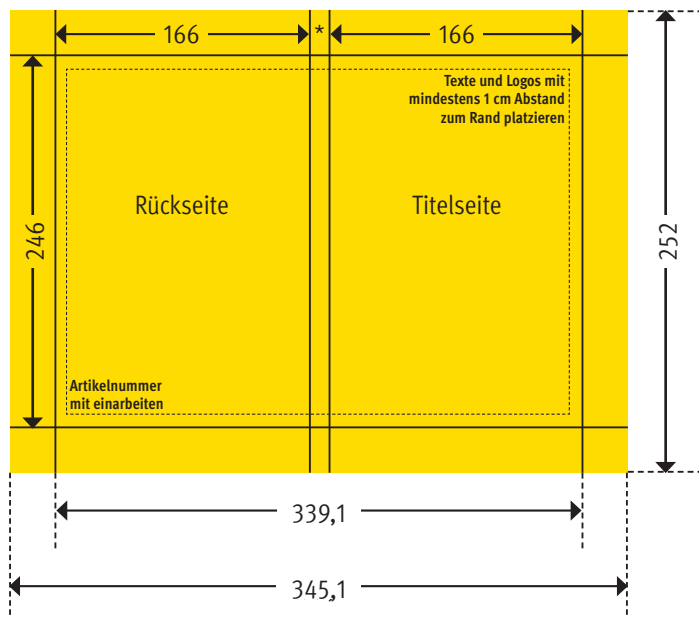

* Rückenstärke 7,1 mm
(Stand Februar 2025)

Dateiformate

Bei fertig gestalteten Umschlägen als **PDF-X3** oder **PDF-X4** im oben gezeigten Format inkl. 3 mm Anschnitt und Passkreuzen. Enthaltene Bilder sollten im Farbraum **ecRGB v2** oder **ISO coated v2** abgespeichert sein und idealerweise eine Auflösung von **300 dpi** bei 100 % Einbaugröße aufweisen. Geringere Auflösungen können sich auf die Druckqualität auswirken. Alle verwendeten Farben/Flächen müssen in CMYK angelegt sein (keine Sonderfarben).

Texte/Logos sollten einen Abstand von **mindestens 1 cm** bis zum Rand haben, Farbflächen/Bilder können bis zum Rand/in den Anschnitt gezogen werden.

Bei gelieferten Einzeldateien gelten folgende Vorgaben:

Farbbilder:

- Farbraum **ecRGB v2** oder **ISO coated v2**
- Auflösung **300 dpi** bei 100 % Einbaugröße
- Dateiformat TIF, JPG (mit höchster Qualität)

Schwarz-Weiß-Bilder:

- Farbraum **Graustufen**
- Auflösung **300 dpi** bei 100 % Einbaugröße
- Dateiformat TIF, JPG (mit höchster Qualität)

Strichzeichnungen:


- Farbraum **Bitmap**
- Auflösung **800 dpi** bei 100 % Einbaugröße
- Dateiformat TIF, BMP

Logos sollten als EPS-Datei mit Pfaden geliefert werden oder – wenn nicht möglich – nach den Vorgaben der Bildformate wie oben beschrieben.

Bitte beachten: Auf den Umschlag muss eine Artikelnummer gedruckt werden. Diese erfahren Sie über unseren Vertrieb. Die genaue Positionierung ist freigestellt, sie kann beispielsweise auf der Rückseite im unteren Bereich in kleiner Schrift (ca. 8–10 Punkt) platziert werden.

Vorgaben kundenspezifische Umschläge

Format Umschlag offen 347 x 240 mm, zzgl. 3 mm Anschnitt rundum

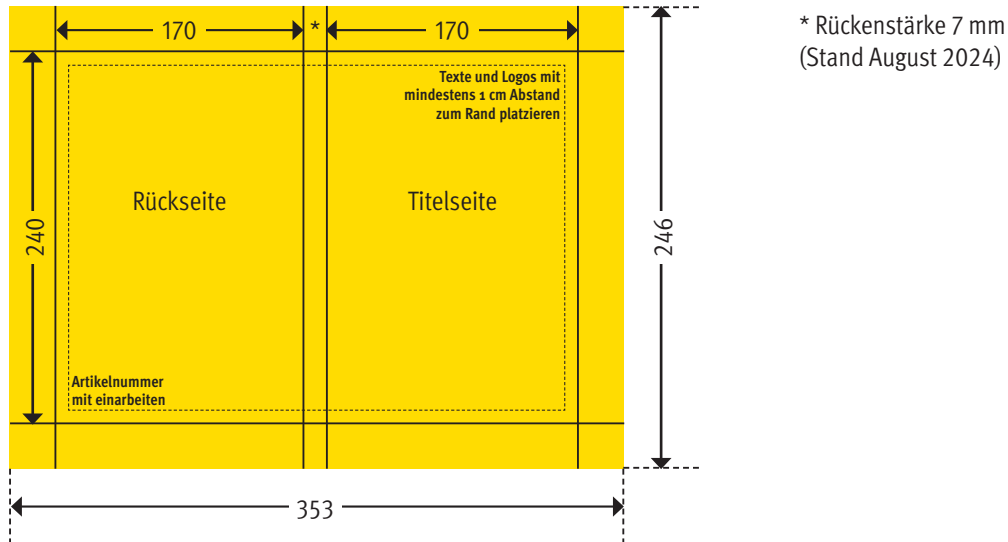

Dateiformate

Bei fertig gestalteten Umschlägen als **PDF-X3** oder **PDF-X4** im oben gezeigten Format inkl. 3 mm Anschnitt und Passkreuzen. Enthaltene Bilder sollten im Farbraum **ecRGB v2** oder **ISO coated v2** abgespeichert sein und idealerweise eine Auflösung von **300 dpi** bei 100 % Einbaugröße aufweisen. Geringere Auflösungen können sich auf die Druckqualität auswirken. Alle verwendeten Farben/Flächen müssen in CMYK angelegt sein (keine Sonderfarben).

Texte/Logos sollten einen Abstand von **mindestens 1 cm** bis zum Rand haben, Farbflächen/Bilder können bis zum Rand/in den Anschnitt gezogen werden.

Bei gelieferten Einzeldateien gelten folgende Vorgaben:

Farbbilder:

- Farbraum **ecRGB v2** oder **ISO coated v2**
- Auflösung **300 dpi** bei 100 % Einbaugröße
- Dateiformat TIF, JPG (mit höchster Qualität)

Schwarz-Weiß-Bilder:

- Farbraum **Graustufen**
- Auflösung **300 dpi** bei 100 % Einbaugröße
- Dateiformat TIF, JPG (mit höchster Qualität)

Strichzeichnungen:


- Farbraum **Bitmap**
- Auflösung **800 dpi** bei 100 % Einbaugröße
- Dateiformat TIF, BMP

Logos sollten als EPS-Datei mit Pfaden geliefert werden oder – wenn nicht möglich – nach den Vorgaben der Bildformate wie oben beschrieben.

Bitte beachten: Auf den Umschlag muss eine Artikelnummer gedruckt werden. Diese erfahren Sie über unseren Vertrieb. Die genaue Positionierung ist freigestellt, sie kann beispielsweise auf der Rückseite im unteren Bereich in kleiner Schrift (ca. 8–10 Punkt) platziert werden.

Vorgaben kundenspezifische Umschläge

Format als Einzelseiten für Titel- und Rückseite, je 148 x 210 mm zzgl. 3 mm Anschnitt rundum

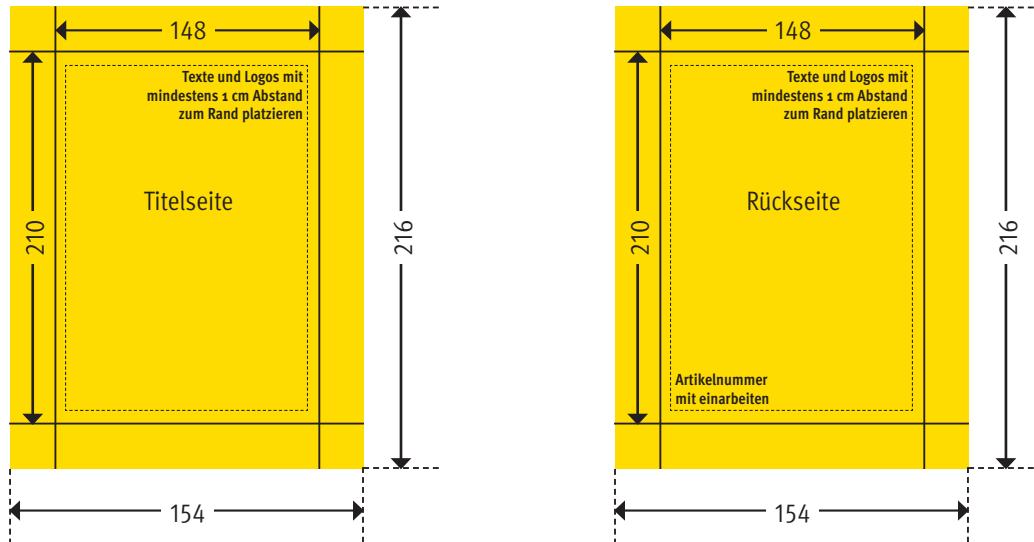

Dateiformate

Bei fertig gestalteten Umschlägen als **PDF-X3** oder **PDF-X4** im oben gezeigten Format inkl. 3 mm Anschnitt und Passkreuzen. Enthaltene Bilder sollten im Farbraum **ecRGB v2** oder **ISO coated v2** abgespeichert sein und idealerweise eine Auflösung von **300 dpi** bei 100 % Einbaugröße aufweisen. Geringere Auflösungen können sich auf die Druckqualität auswirken. Alle verwendeten Farben/Flächen müssen in CMYK angelegt sein (keine Sonderfarben).

Texte/Logos sollten einen Abstand von **mindestens 1 cm** bis zum Rand haben, Farbflächen/Bilder können bis zum Rand/in den Anschnitt gezogen werden.

Bei gelieferten Einzeldateien gelten folgende Vorgaben:

Farbbilder:

- Farbraum **ecRGB v2** oder **ISO coated v2**
- Auflösung **300 dpi** bei 100 % Einbaugröße
- Dateiformat TIF, JPG (mit höchster Qualität)

Schwarz-Weiß-Bilder:

- Farbraum **Graustufen**
- Auflösung **300 dpi** bei 100 % Einbaugröße
- Dateiformat TIF, JPG (mit höchster Qualität)

Strichzeichnungen:

- Farbraum **Bitmap**
- Auflösung **800 dpi** bei 100 % Einbaugröße
- Dateiformat TIF, BMP

Logos sollten als EPS-Datei mit Pfaden geliefert werden oder – wenn nicht möglich – nach den Vorgaben der Bildformate wie oben beschrieben.

Bitte beachten: Auf den Umschlag muss eine Artikelnummer gedruckt werden. Diese erfahren Sie über unseren Vertrieb. Die genaue Positionierung ist freigestellt, sie kann beispielsweise auf der Rückseite im unteren Bereich in kleiner Schrift (ca. 8–10 Punkt) platziert werden.